
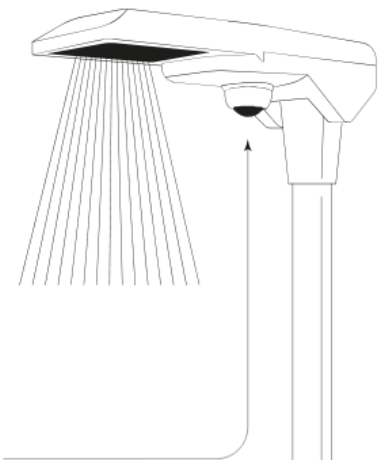




Données techniques

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Puissance / Power                              | 20 mW nominale                                              |
| Alimentation / Voltage                         | 24V DC fourni par une alimentation auxiliaire ou driver D4i |
| Pilotage Radio / Radio Control                 | Bluetooth 5.0 - Casambi Radio Mesh 2,4GHz                   |
| Pilotage d'éclairage / Light Control           | DALI 2 D4i IEC62386 – DALI DT6, DT8, PWM                    |
| Plage de Température / Temperature Range       | - 40°C / + 85 °C                                            |
| Plage d'humidité /humidity range               | 0 / 90%                                                     |
| Matière / Material                             | Embase PBT / Dôme Polycarbonate                             |
| Montage et connecteur / Mounting and connector | Zhaga Book 18                                               |
| Portée radio / Radio range                     | 80m en champs libre ou 200m en configuration Longue portée  |
| Nœuds max par réseau / Nodes max per network   | 250 en standard ou 60 en configuration longue portée        |
| Protection (IP - IK - Classe)                  | IP66 - IK08 - Classe 3                                      |
| Dimension / Size                               | D : 80 mm / H : 57 mm                                       |
| Poids / Weight                                 | 0,060kg                                                     |
| Accessoire / Accessory                         | Joint anti pluie                                            |

Fonctionnalités & paramétrages

☒ Options 100% activables / désactivables

|                                                                |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détection de Mouvement / Motion Detection                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                         |
| Programmation Calendaire / Calendar Programming                | Synchronisation horaire par Gateway ou GPS RTC                                                                                                              |
| Horloge Astronomique / Astronomical Clock                      | Synchronisation horaire par Gateway ou GPS RTC                                                                                                              |
| Mise à jour à Distance / OTAP                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                         |
| Intégration Casambi Ecosystème / Casambi Ecosystem Integration | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                         |
| Application mobile (Smartphone) / App mobile Control           | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                         |
| Plateforme de supervision distante / Remote Monitoring         | Via le Cloud Casambi (solution native), Intégration possible avec des logiciels de GTB via des passerelles ou développement personnalisée utilisant les API |
| Compatible DALI2 DT8 (Gradation et variation de couleur)       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                         |