


ODELI


KARL 600x600

Panneau LED encastré de plafond
Recessed LED ceiling panel

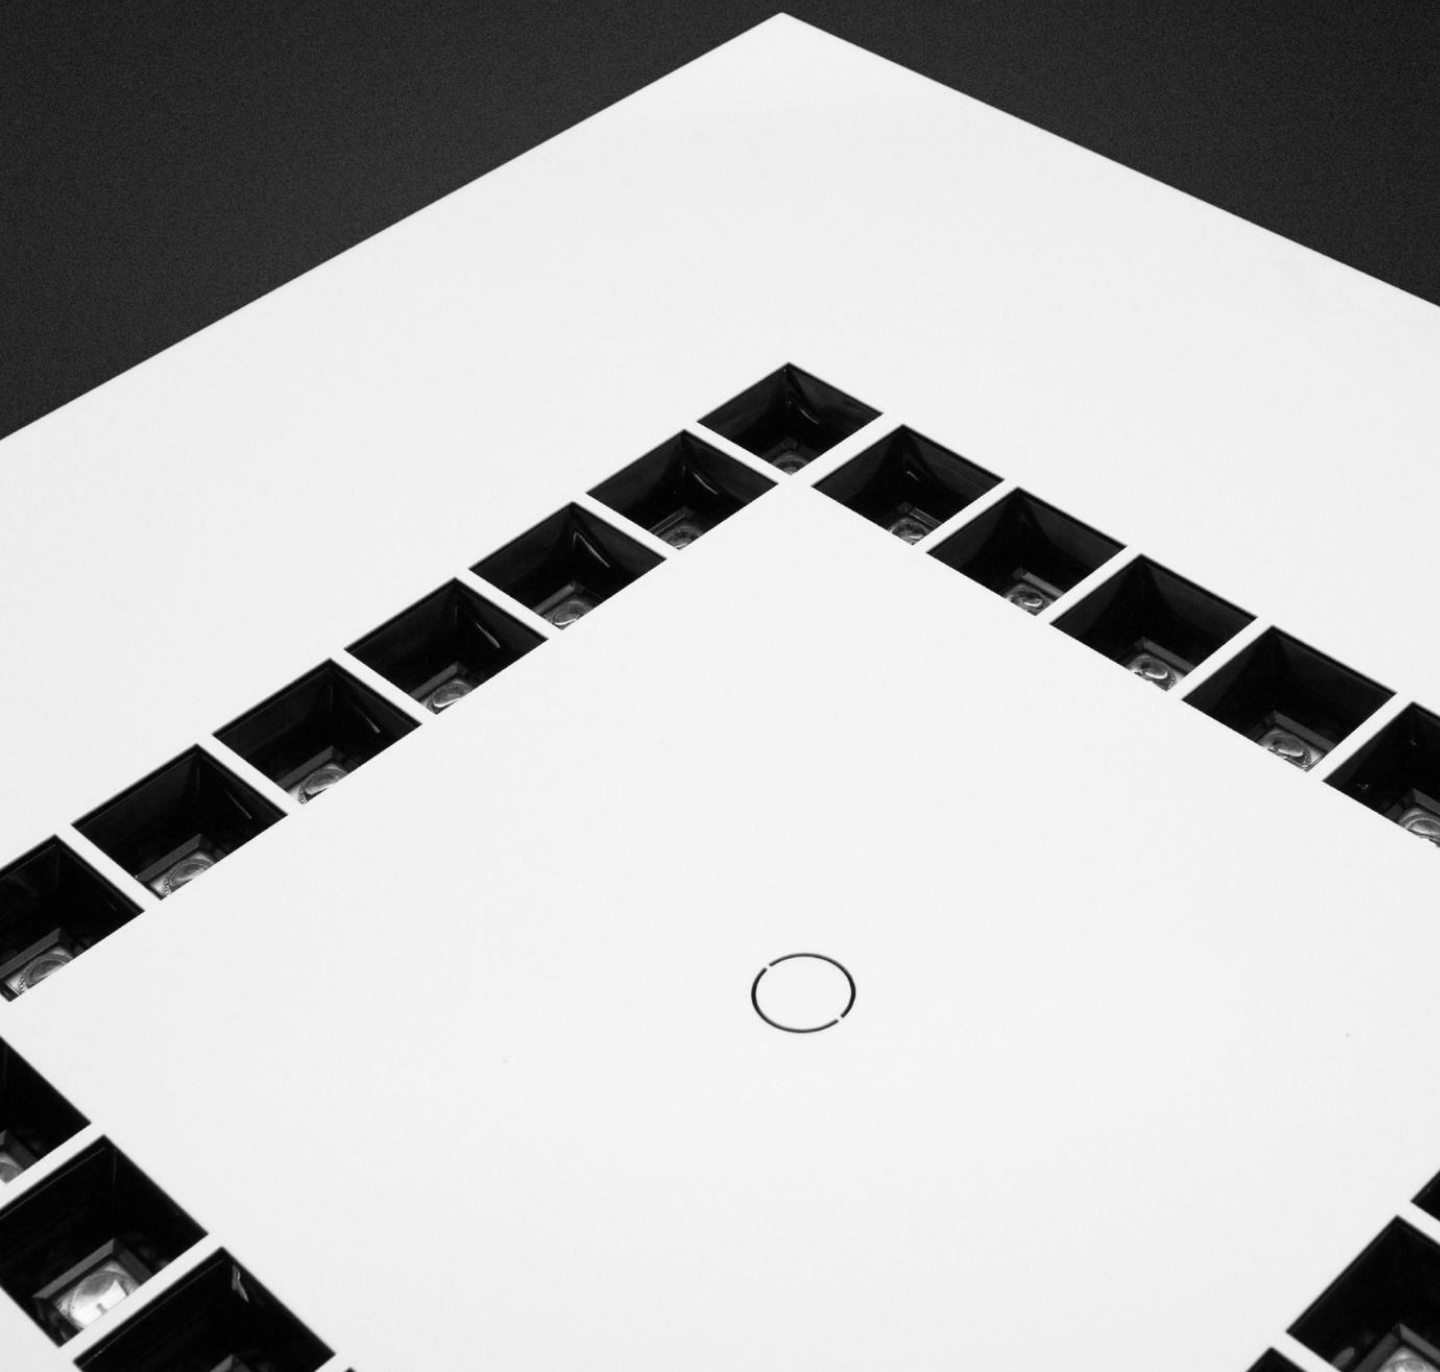

KARL 600x600
Panneau LED encastré de plafond
Recessed LED ceiling panel

ODELI

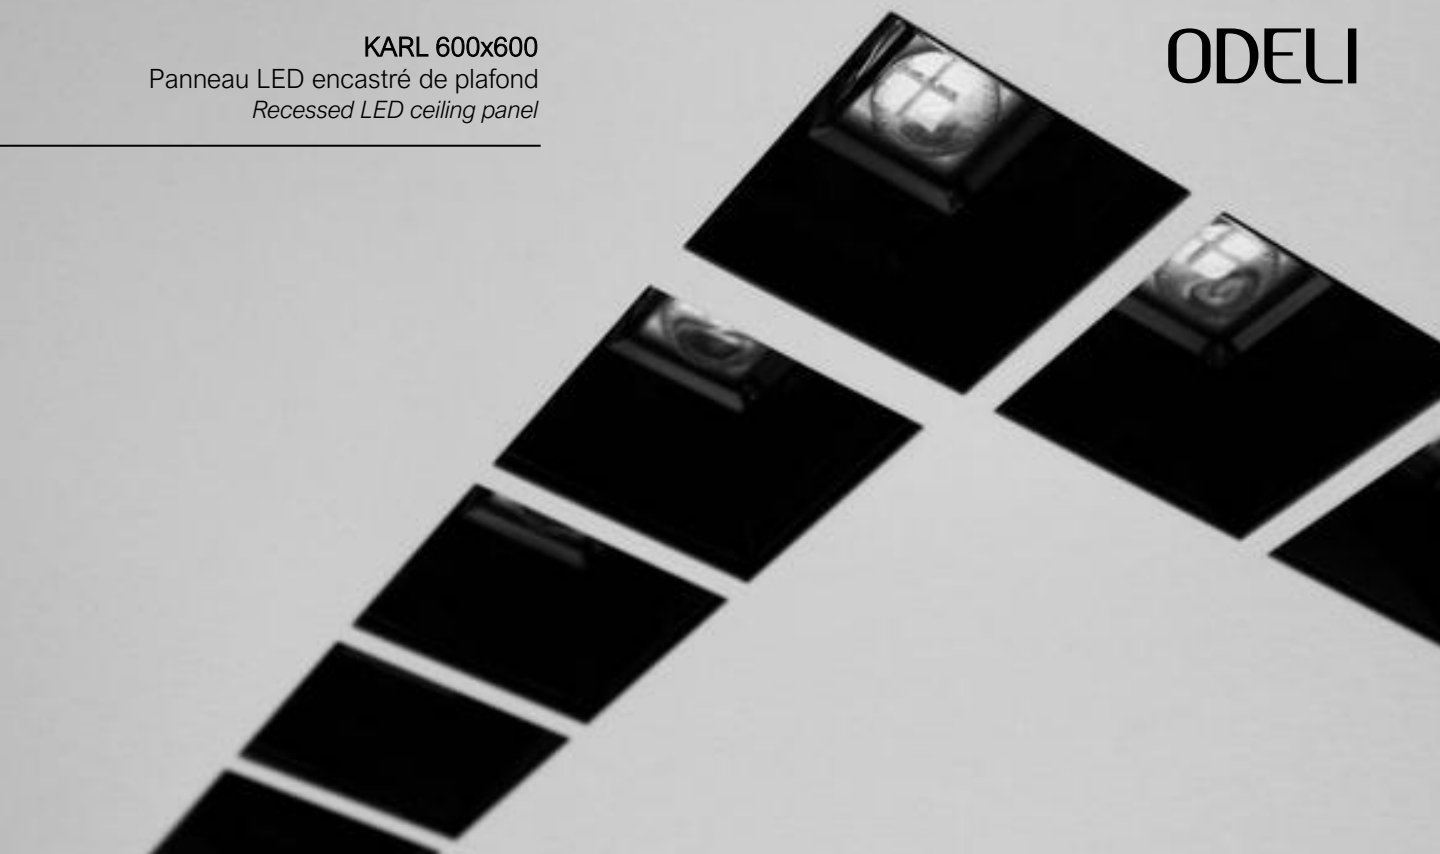

Le grand classique des bureaux

ODELI présente le panneau LED encastrée de plafond - 600x600

Le grand classique des environnements de travail et l'incontournable des espaces de bureau, signé ODELI, conçu pour une installation encastrée dans les plafonds suspendus.

Disponible en deux coloris — blanc ou noir — et avec plusieurs finitions d'optiques au choix (noir brillant ou blanc brillant), ce luminaire s'intègre harmonieusement aussi bien dans des ambiances contemporaines que plus traditionnelles. Il garantit un éclairage performant, confortable et parfaitement maîtrisé, sans éblouissement.

L'option qui fait la différence : une version avec détecteur est disponible, permettant un éclairage intelligent et optimisé, activant l'éclairage uniquement en présence de personnes.

Recommandations d'application :

Bureaux (coworking, salles de réunion, hall d'accueil)
Commerce (boutiques)
Résidentiel

Encastré de plafond
Deux coloris et finitions d'optiques
Design & confort visuel
Avec ou sans détecteur

A classic in work environments and an essential for office spaces, this ODELI-designed light fixture is built for recessed installation in suspended ceilings.


Available in two colors - white or black - and with several optical finishes to choose from (glossy black or glossy white), this luminaire integrates seamlessly into both contemporary and more traditional settings. It guarantees efficient, comfortable, and perfectly controlled lighting without glare.

The option that makes all the difference: a version with a motion sensor is available, enabling intelligent and optimized lighting that activate only when people are present.

KARL 600x600
Panneau LED encastré de plafond

ODELI




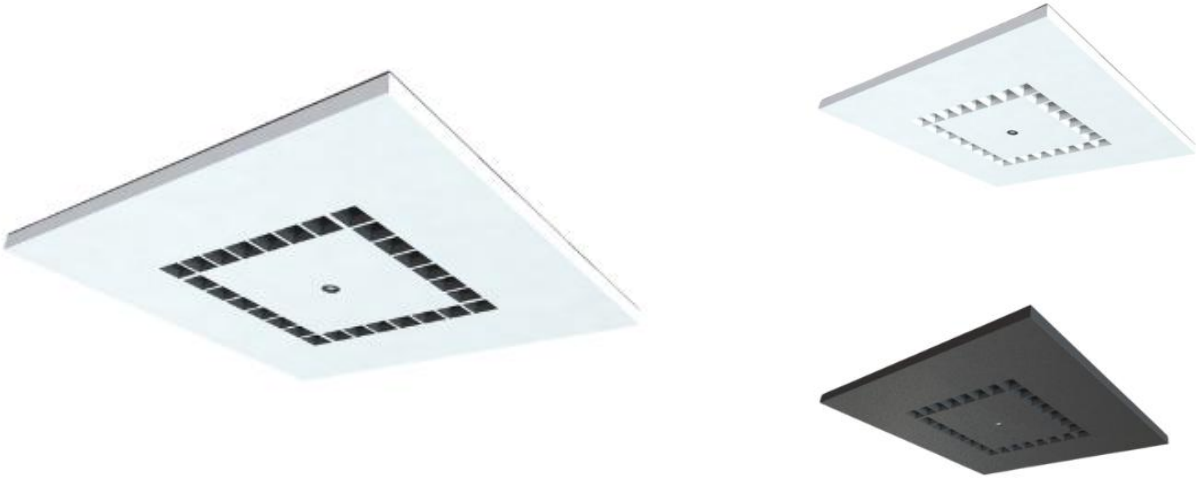


Données techniques
Technical information

KARL 600x600	Monochrome
Puissance / Power	☐ 35W
Température de Couleur / Color Temperature	☐ 3000K ☐ 4000K
Pilotage / Control	DALI
Angle d'éclairage / Beam Angle	☐ 50° ☐ 80°
Alimentation / Voltage	230V
IRC / CRI	☐ IRC 80 ☐ IRC 90
Matière / Material	☐ Aluminium ☐ Acier Steel
Finition / Finish	☐ Blanc White ☐ Noir Black
Finition de l'optique / Color optic	☐ Blanc brillant Glossy white ☐ Noir brillant Glossy black
Détection / Detection	☐ avec détection de présence with motion detection ☐ sans détecteur de présence without motion detection
Protection (IP - IK - Classe)	IP20 – IK02 – Classe 1

Photométries
Beam angles




☐ 50°



☐ 80°

Dessin dimensionnel
Dimensions

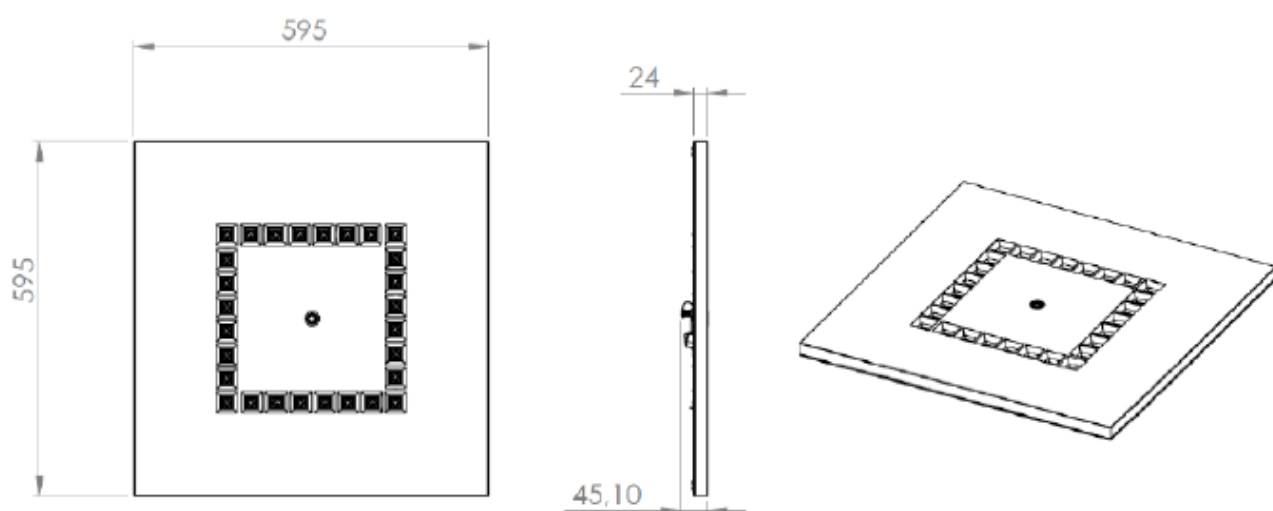

ODELI

294 Rue Albert de Dion
63500 Issoire
Puy-de-Dôme, France

+33 (0)9 73 89 45 68
contact@odeli.fr
www.odeli.fr

