

---

Gamme **MUSHROOM**

Borne lumineuse - *Bollard light*  
Outdoor





## Robuste, étanche, basse tension

ODELI présente la MUSHROOM

Dédiés à l'éclairage en extérieur, les luminaires de la gamme MUSHROOM créent une atmosphère douce et accueillante. Diffusant une lumière chaleureuse et confortable, les bornes composent des ambiances intimes et subliment les paysages nocturnes.

En Ø130 (5W/10W), la MUSHROOM est idéale pour les environnements avec un éclairage délicat ; sa version Ø185 (16W) offre une intensité lumineuse accrue, et des performances photométriques exceptionnelles pour répondre à toutes vos contraintes d'intégration. Sa conception robuste, étanche et basse tension (24VDC) garantit sécurité, durabilité et performance optimale en extérieur.

### Recommandation d'utilisation :

Eclairage architectural, jardins, terrasses, allées

---

Outdoor  
Encastré  
Deux diamètres, trois puissances  
Hauteur variable

---

*Designed for outdoor lighting, the MUSHROOM range creates a soft and inviting atmosphere. Emitting a warm and comfortable light, these bollards create intimate settings and enhance nighttime landscapes.*

*Recessed into the ground, the Ø130 (5W/10W) version is ideal for environments seeking subtle lighting. Its robust, waterproof, and low-voltage (24VDC) design ensures safety, durability and optimal performance outdoors. The Ø185 (16W) version offers increased light intensity.*


Gamme MUSHROOM  
Borne lumineuse outdoor

ODELI

Deux diamètres, cinq hauteurs  
*Two Diameters, five heights*

MUSHROOM Ø130

MUSHROOM Ø185

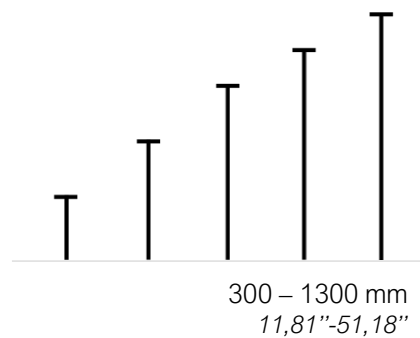

Finition  
*Finish*

Thermolaquage *Powder coating*

Autre RAL au choix *Custom RAL*



Garantie 5 ans **CE**

**IP65**

**IK08**






Informations techniques  
Technical information


MUSHROOM Ø130	MONOCHROME blanc ou vert ou rouge ou bleu white or green or red or blue	TW Tunable White
<b>Puissance / Power</b>	<input type="checkbox"/> 5W <input type="checkbox"/> 10W	
<b>Flux source / Lumen</b>	500lm	
<b>Température de Couleur / Color Temperature</b>	<input type="checkbox"/> 1800K <input type="checkbox"/> 2200K <input type="checkbox"/> 2400K <input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 4000K	TW 1800K - 3000K
<b>Pilotage / Control</b>	Driver déporté <i>Dimming on remote power supply</i>	
<b>Angle d'éclairage / Beam Angle</b>	<input type="checkbox"/> Asymétrique <i>Asymmetric</i> <input type="checkbox"/> Symétrique <i>Symmetric</i>	
<b>Alimentation / Voltage</b>	24 VDC	
<b>IRC / CRI</b>	IRC 90	
<b>Matière / Material</b>	Aluminium	
<b>Finition / Finish</b>	<input type="checkbox"/> Thermolaquage <i>Powder coating</i> <input type="checkbox"/> RAL au choix <i>Custom RAL</i>	
<b>Protection (IP - IK - Classe)</b>	IP65 – IK08 – Classe 3	
<b>Hauteur / Height</b>	<input type="checkbox"/> 300mm 11,81" <input type="checkbox"/> 600mm 23,62" <input type="checkbox"/> 900mm 35,43" <input type="checkbox"/> 1100mm 43,31" <input type="checkbox"/> 1300mm 51,18"	
<b>Poids / Weight</b>	1,4 kg – 2,1 kg	
<b>Garantie / Guarantee</b>	5 ans / 2 years <i>export</i>	

Angle d'éclairage  
Beam angle


Asymétrique



Symétrique



Dimensions : cinq hauteurs au choix  
*Dimensions: five standard heights available*

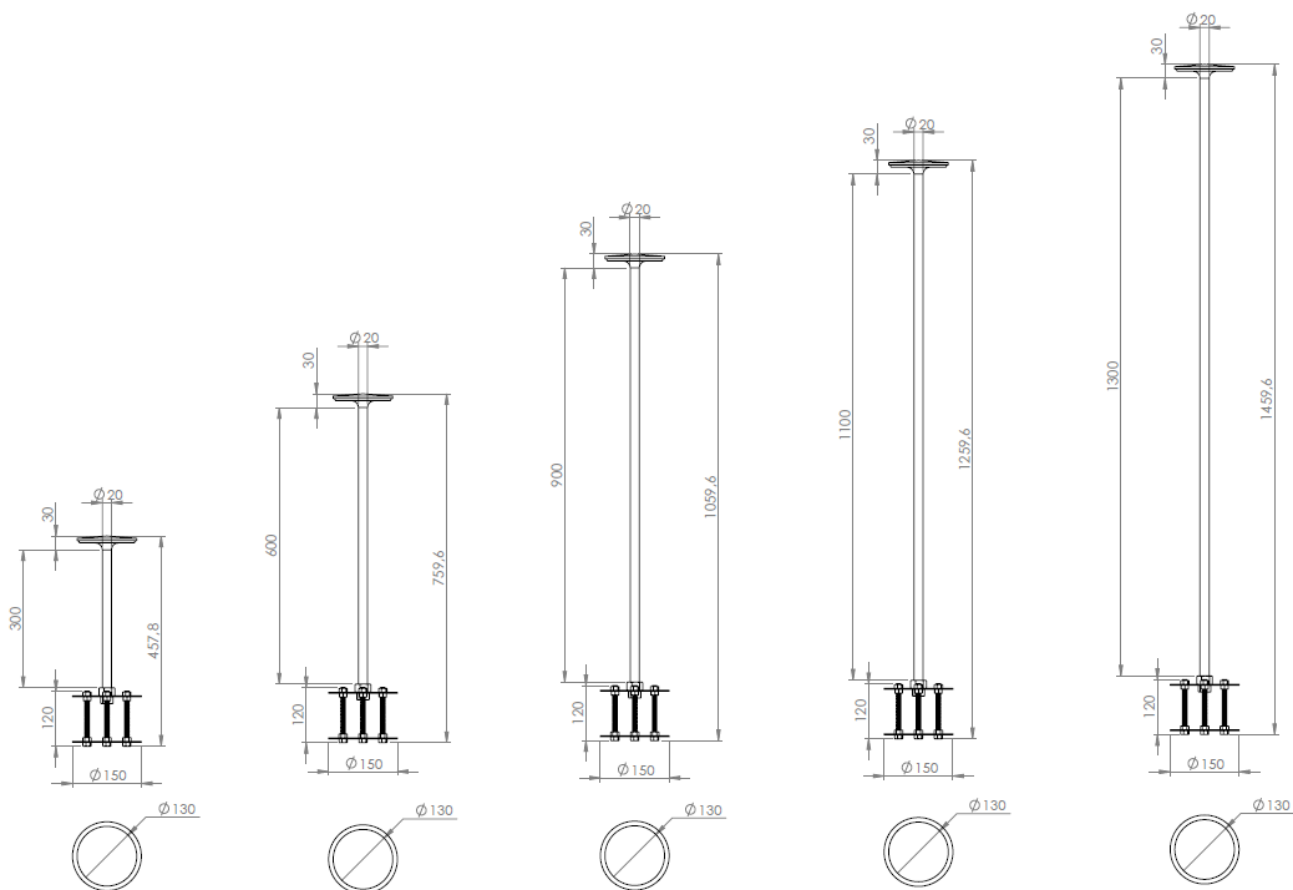

**Ø130 5,12"**

300mm 11,81"

600mm 23,62"

900mm 35,43"

1100mm 43,31"

1300mm 51,18"


Autre hauteur sur demande  
*Custom height on request*




Informations techniques  
Technical information

MUSHROOM Ø185	MONOCHROME blanc ou vert ou rouge ou bleu white or green or red or blue	TW Tunable White
<b>Puissance / Power</b>	16W	
<b>Flux source / Lumen</b>	1300lm	
<b>Température de Couleur / Color Temperature</b>	<input type="checkbox"/> 1800K <input type="checkbox"/> 2200K <input type="checkbox"/> 2400K <input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 4000K	TW 1800K - 3000K
<b>Pilotage / Control</b>	Driver déporté <i>Dimming on remote power supply</i>	
<b>Angle d'éclairage / Beam Angle</b>	<input type="checkbox"/> Asymétrique T2 <input type="checkbox"/> Asymétrique T3 <input type="checkbox"/> Asymétrique T4B <input type="checkbox"/> Symétrique	
<b>Alimentation / Voltage</b>	24 VDC	
<b>IRC / CRI</b>	IRC 90	
<b>Matière / Material</b>	Aluminium	
<b>Finition / Finish</b>	<input type="checkbox"/> Thermolaquage <i>Powder coating</i> <input type="checkbox"/> RAL au choix <i>Custom RAL</i>	
<b>Protection (IP - IK - Classe)</b>	IP65 – IK08 – Classe 3	
<b>Hauteur / Height</b>	<input type="checkbox"/> 300mm 11,81" <input type="checkbox"/> 600mm 23,62" <input type="checkbox"/> 900mm 35,43" <input type="checkbox"/> 1100mm 43,31" <input type="checkbox"/> 1300mm 51,18"	
<b>Poids / Weight</b>	1,8 kg – 2,5kg	
<b>Garantie / Guarantee</b>	5 ans / 2 years export	

Angle d'éclairage  
Beam angle

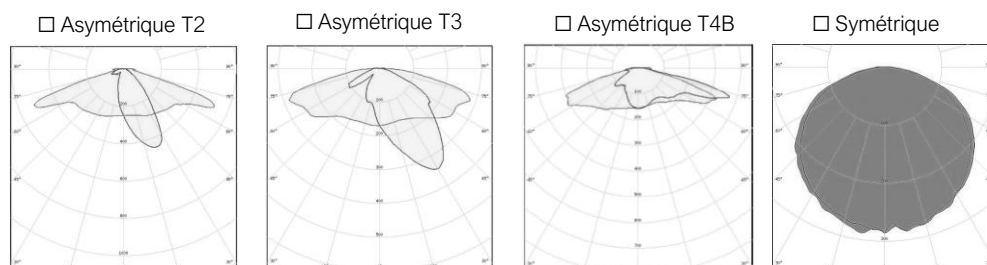

Dimensions : cinq hauteurs au choix  
*Dimensions: five standard heights available*

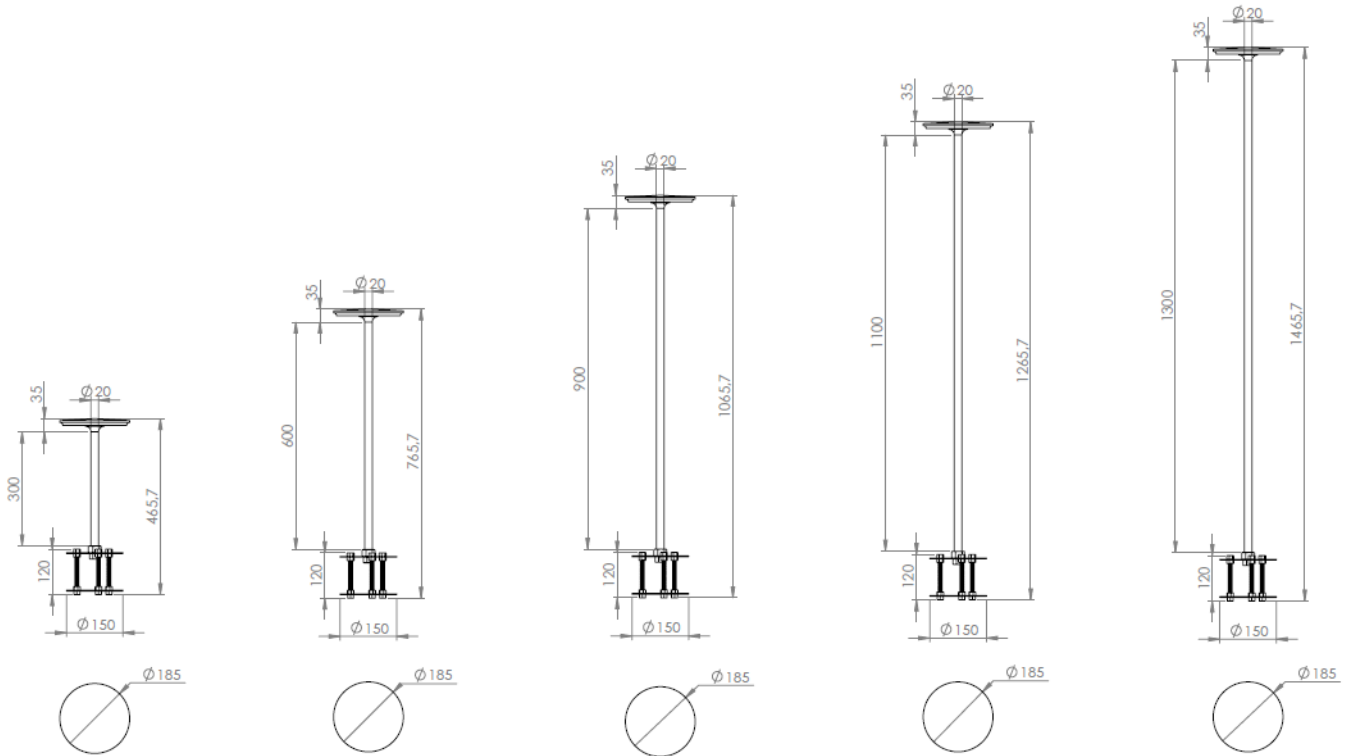

**Ø185 7,28"**

300mm 11,81"

600mm 23,62"

900mm 35,43"


1100mm 43,31"

1300mm 51,18"

Autre hauteur sur demande

*Custom height on request*

ODELI

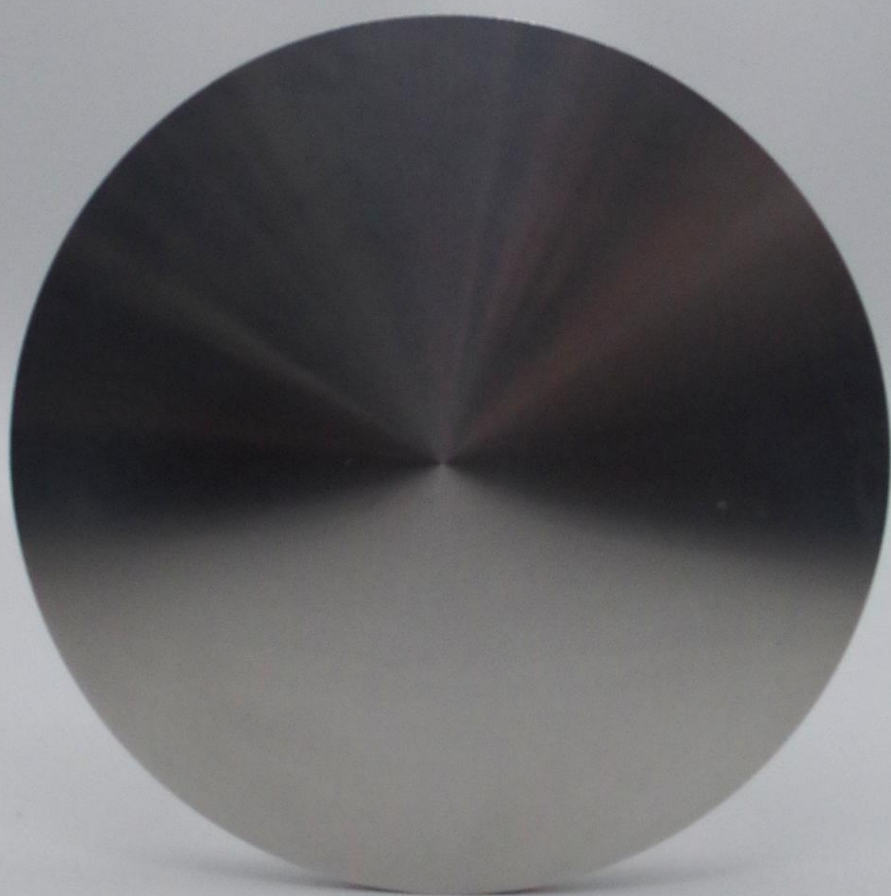

# ODELI

---

294 Rue Albert de Dion  
63500 Issoire  
Puy-de-Dôme, France

+33 (0)9 73 89 45 68  
[contact@odeli.fr](mailto:contact@odeli.fr)  
[www.odeli.fr](http://www.odeli.fr)

