





Informations techniques
Technical information

MUSHROOM Ø185	MONOCHROME blanc ou vert ou rouge ou bleu white or green or red or blue	TW Tunable White
Puissance / Power	16W	
Flux source / Lumen	1300lm	
Température de Couleur / Color Temperature	<input type="checkbox"/> 1800K <input type="checkbox"/> 2200K <input type="checkbox"/> 2400K <input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 4000K	TW 1800K - 3000K
Pilotage / Control	Driver déporté <i>Dimming on remote power supply</i>	
Angle d'éclairage / Beam Angle	<input type="checkbox"/> Asymétrique T2 <input type="checkbox"/> Asymétrique T3 <input type="checkbox"/> Asymétrique T4B <input type="checkbox"/> Symétrique	
Alimentation / Voltage	24 VDC	
IRC / CRI	IRC 90	
Matière / Material	Aluminium	
Finition / Finish	<input type="checkbox"/> Thermolaquage <i>Powder coating</i> <input type="checkbox"/> RAL au choix <i>Custom RAL</i>	
Protection (IP - IK - Classe)	IP65 – IK08 – Classe 3	
Hauteur / Height	<input type="checkbox"/> 300mm 11,81" <input type="checkbox"/> 600mm 23,62" <input type="checkbox"/> 900mm 35,43" <input type="checkbox"/> 1100mm 43,31" <input type="checkbox"/> 1300mm 51,18"	
Poids / Weight	1,8 kg – 2,5kg	
Garantie / Guarantee	5 ans / 2 years export	

Angle d'éclairage
Beam angle

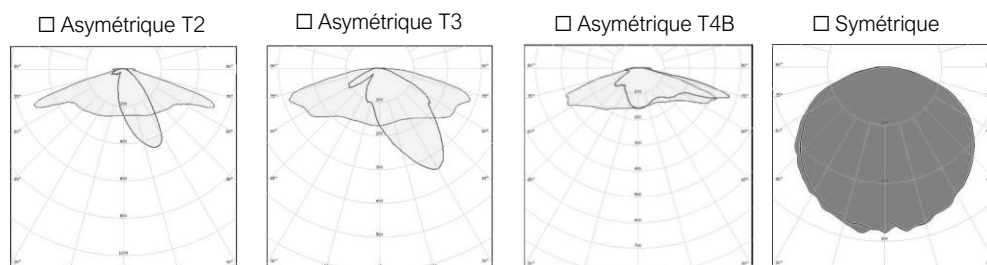

Dimensions : cinq hauteurs au choix
Dimensions: five standard heights available

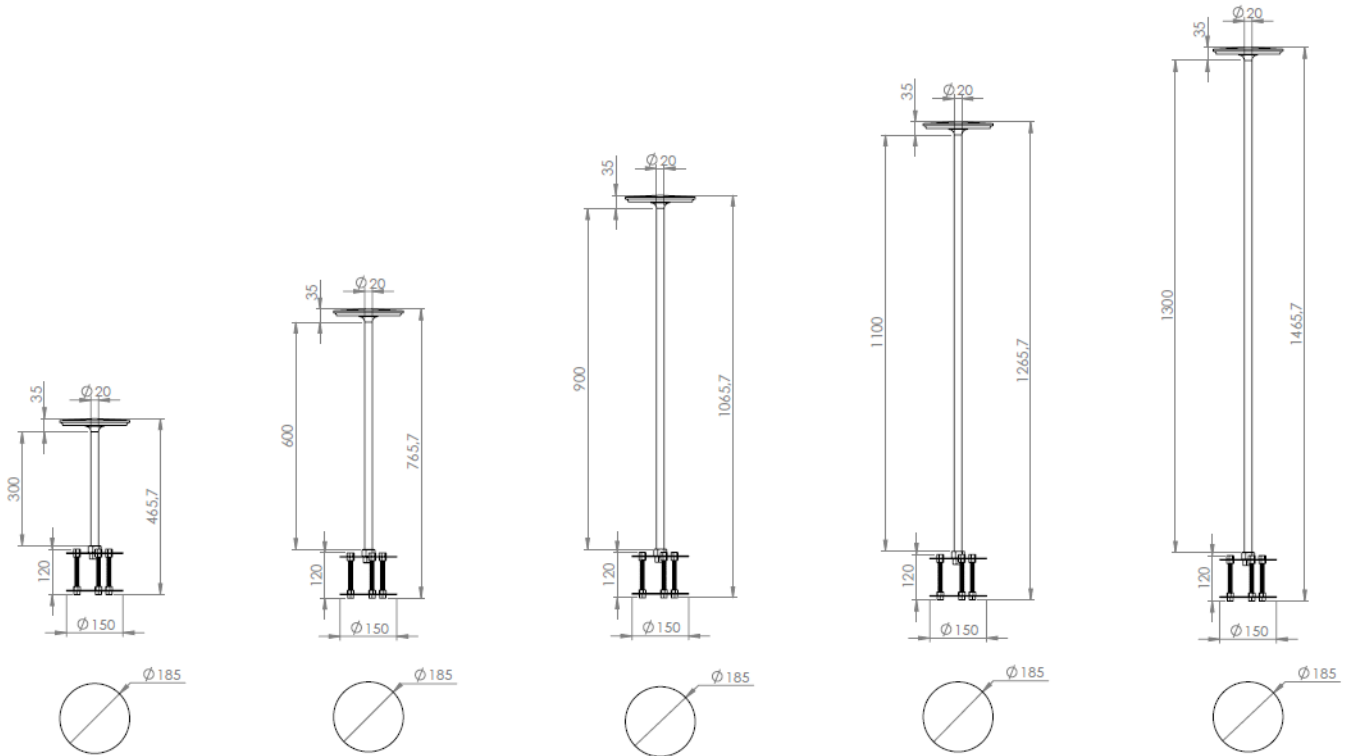

Ø185 7,28"

300mm 11,81"

600mm 23,62"

900mm 35,43"

1100mm 43,31"

1300mm 51,18"

Autre hauteur sur demande

Custom height on request

Principe d'encastrement
Recessed mounting principle

