


Gamme **ACCENT**

Track – Applique – Suspension - Spot

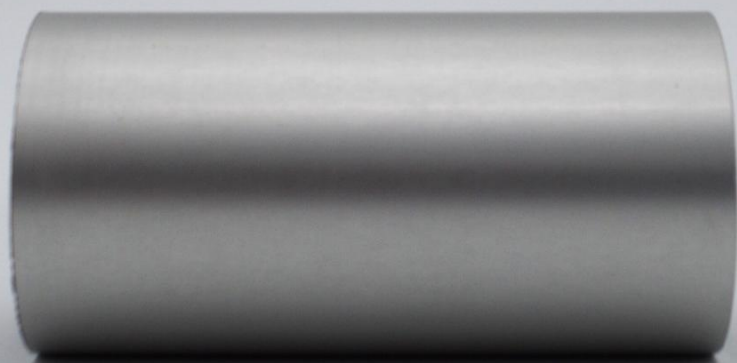

Gamme ACCENT

Track – Applique – Suspension - Spot

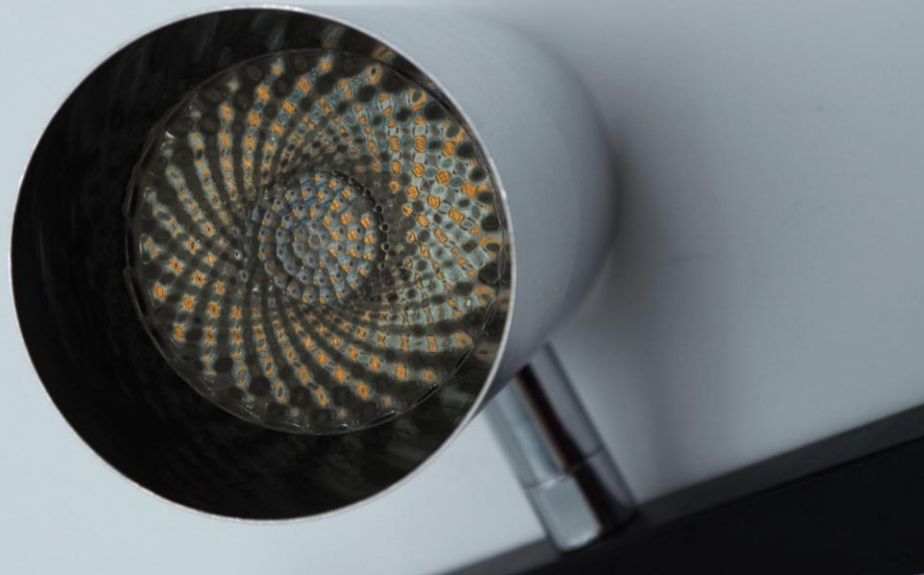

Précis, sobre, adaptable

ODELI présente la gamme ACCENT

Conçus pour mettre en valeur des zones spécifiques, les luminaires de la gamme ACCENT allient sobriété et haute précision.

Compatibles avec les systèmes basse tension et les micro-rails (haute tension disponible sur demande), les spots s'intègrent facilement à toute installation d'éclairage. Sa version avec support magnétique ajustable et rotative permet d'orienter la lumière avec précision.

Les spots peuvent également directement être intégrés dans le plafond, installés au mur ou en suspension.

Recommandation d'utilisation :

Eclairage architectural, retail, muséographie

Indoor
Ø et hauteurs variables
Plafond / Applique /
Suspension / Tracklight

Designed to highlight specific areas, the spotlights in the ACCENT range combine elegance with high precision.


Compatible with low-voltage (24/48V) and micro-track systems (high-voltage available on request), these spotlights integrate easily into any lighting installation. The version with an adjustable and rotating magnetic mount allows for precise light direction.

The spotlights can also be directly recessed into the ceiling, mounted on the wall, or suspended.

*Recommended applications:
Architectural lighting, retail,
museum design*



Tracklight – de Ø18mm à Ø84mm



LV (24/48V)

Applique murale *Wall mounted* - de Ø18mm à Ø84mm



Suspension - de Ø18mm à Ø84mm




Spot au plafond *Ceiling mounted*



Trim / Trimless / Applique plafond
Diamètre d'encastrement minimum Ø14mm
Minimum mounting Ø14mm



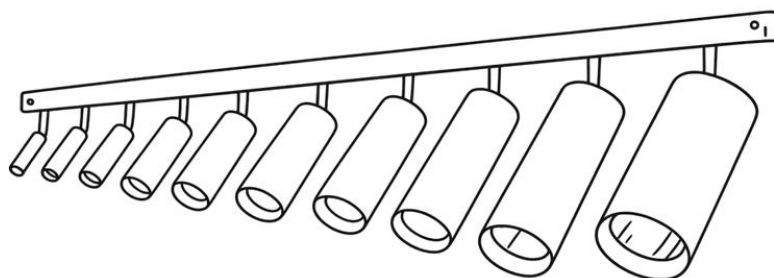


Finitions
Finish

Aluminium brut *Raw Aluminium*

Peinture RAL au choix *Custom RAL*

Photométries
Beam angles

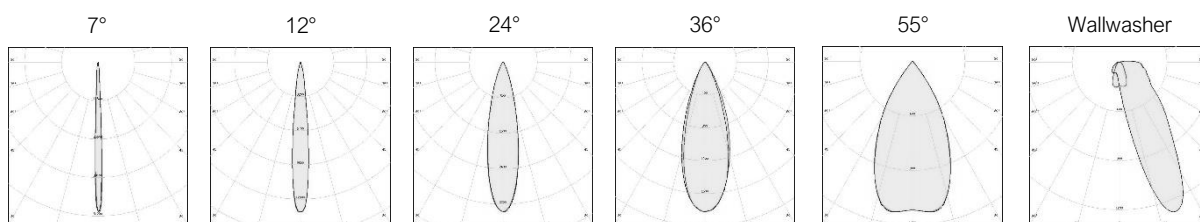

Monochrome


Tunable White

Spots au plafond | Trois intégrations possibles
Ceiling lights | *Three integrations*


Trim

Trimless


Applique *Surface Mounted*



Trimless
*(idéal pour finition enduite
placo sans débord)*



Trim
*(encastré au plafond avec un
léger débord)*



Surface mounted
(applique plafond)


— Diamètre d'encastrement minimum Ø14mm —
Minimum mounting Ø14mm



Tracklights | Deux types de fixations pour une installation flexible
Tracklights | Two types of fixations for a flexible installation


Magnet Bracket

Ø 18 | 25 | 39 | 57

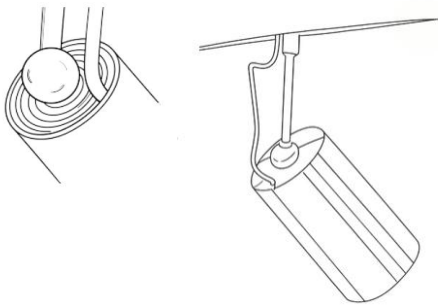

Standard Bracket

Ø 18 | 25 | 36 | 39 | 54 | 59 | 70 | 84

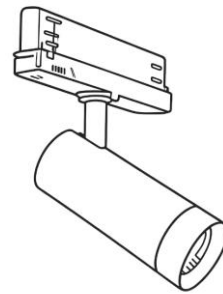

Low voltage | 24/48V

ACCENT Standard


Ø 18 mm, longueur 27 cm
Ø 25 mm, longueur 55 cm
Ø 36 mm, longueur 51,75 cm
Ø 39 mm, longueur 90 cm
Ø 54 mm, longueur 116 cm
Ø 59 mm, longueur 130 cm
Ø 70 mm, longueur 170 cm
Ø 84 mm, longueur 141 cm

Ø 0,7", length 10,62"
Ø 0,98", length 21,65"
Ø 1,4", length 20,35"
Ø 1,4", length 20,35"
Ø 2,12", length 45,66"
Ø 2,3", length 51,18"
Ø 2,75", length 66,92"
Ø 3,3", length 55,5

ACCENT Magnet

Ø 18 mm Magnet, longueur 27 cm
Ø 25 mm Magnet, longueur 55 cm
Ø 39 mm Magnet, longueur 90 cm
Ø 57 mm Magnet, longueur 56,5 cm

Ø 0,7", length 10,62"
Ø 0,98", length 21,65"
Ø 1,4", length 20,35"
Ø 2,2", length 22,2"



ODELI

294 Rue Albert de Dion
63500 Issoire
Puy-de-Dôme, France

+33 (0)9 73 89 45 68
contact@odeli.fr
www.odeli.fr

