

IRIS S (20 x 37mm) 1,2 W

IRIS M (33 x 53mm) 2W

IRIS L (40 x 70mm) 3W

Trois tailles
Three sizes



IRIS S

IRIS M

IRIS L

Quatre configurations
Four configurations



Trim

avec collerette, idéal pour
encastrement mural
*with collar, ideal for wall
mounting*



Trimless

sans collerette, idéal pour
 finition enduite placo
*without collar, ideal for
placo finish*



Flat Post

Rambarde plate
*Flat handrail
integration*



Round Post

Rambarde ronde
*Round handrail
integration*

Trim

Trimless

Flat Post

Round Post

Finitions
Finish



Thermolaquage (RAL au choix)

Powder coating, custom RAL

Données techniques
Technical information



IRIS		BLANC MONOCHROME				
Puissance / Power	☐ 1.2W (S) ☐ 2W (M) ☐ 3W (L)					
Configuration / Configuration	☐ Trim ☐ Trimless ☐ Flat Post ☐ Round Post					
Température de Couleur / Color temperature	☐ 1800K	☐ 2200K	☐ 2400K	☐ 2700K	☐ 3000K	
Pilotage / Control	Driver déporté (Driver On-Off / Dali / Casambi) / Dimming on remote power supply					
Angle d'éclairage / Beam angle	Angle d'inclinaison optique 30° / Optical tilt angle 30° ☐ 16° ☐ 24° ☐ 36° ☐ 55° Elliptique 15°x50° : ☐ Vertical ☐ Horizontal Elliptical 15°x50° : ☐ Vertical ☐ Horizontal					
Alimentation / Alimentation	☐ 3VCC ☐ 24 VDC					
IRC / CRI	IRC 90 / CRI 90					
Matière / Material	Aluminium					
Finition / Finish	Thermolaquage : RAL au choix / Powder coating : custom RAL					
Protection (IP – IK – Classe) / Protection (IP – IK – Class)	IP66 – IK10 – Classe 3					
Poids / Weight	0,1kg (S) - 0,2kg (M) – 0,3 kg (L)					
Garantie / Guarantee	5 ans / 2 years (export)					

Angle d'éclairage
Beam angle

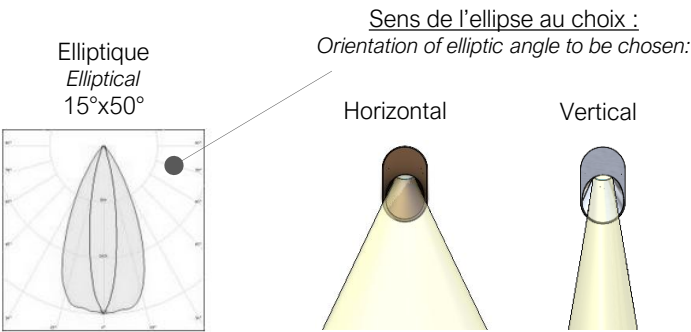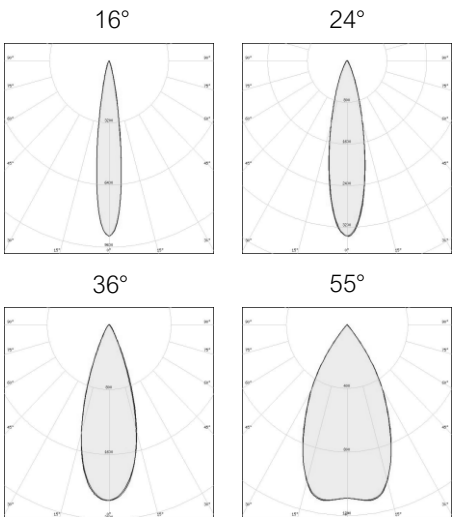




Montage version encastrée murale
Wall mounted version

IRIS S Trim

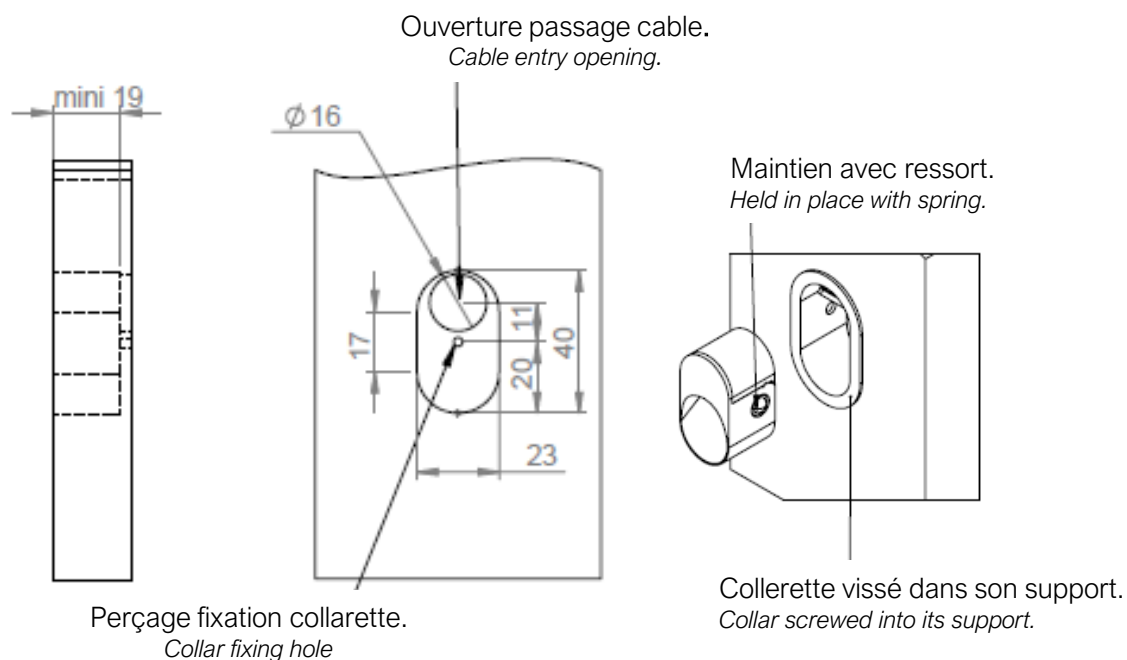
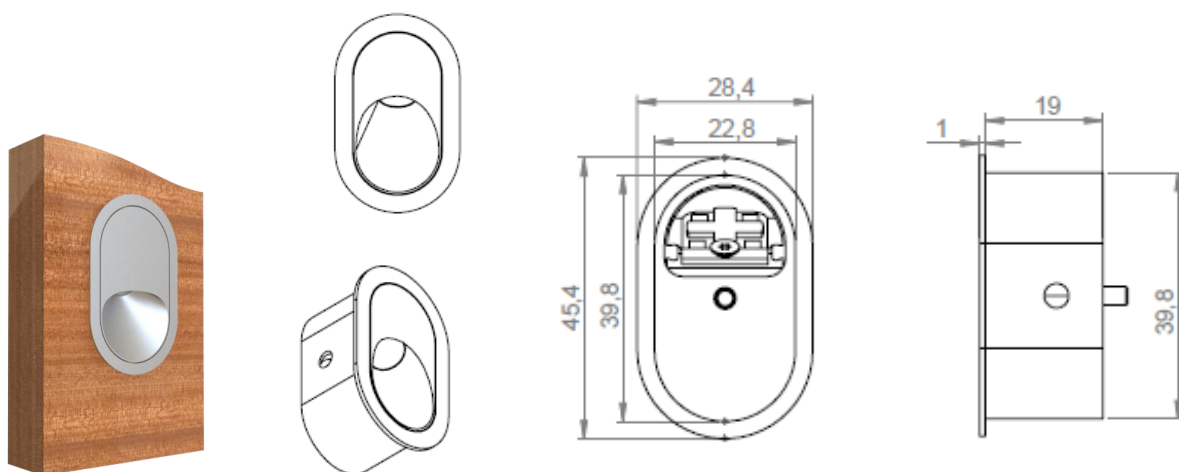


Montage version encastrée murale
Wall mounted version


IRIS S Trimless

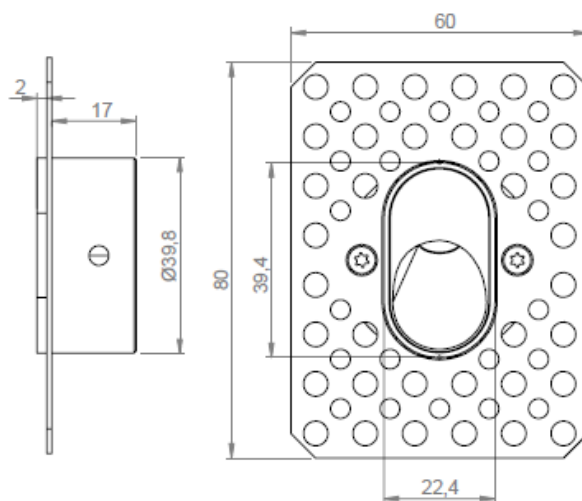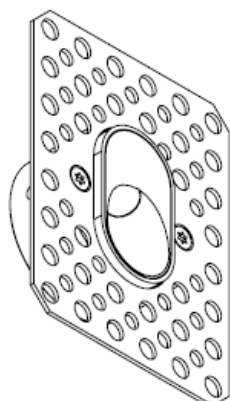

Maintien avec ressort.
Held in place with spring.





Colerette vissé dans son support, puis à enduire.
Collar screwed into its support, then coated.

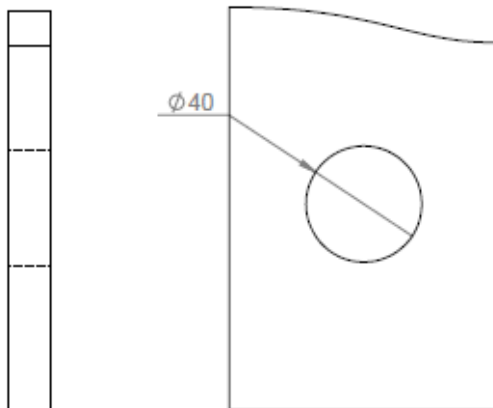

Montage version intégration rambarde
Integration flat handrail

IRIS S Flat Post

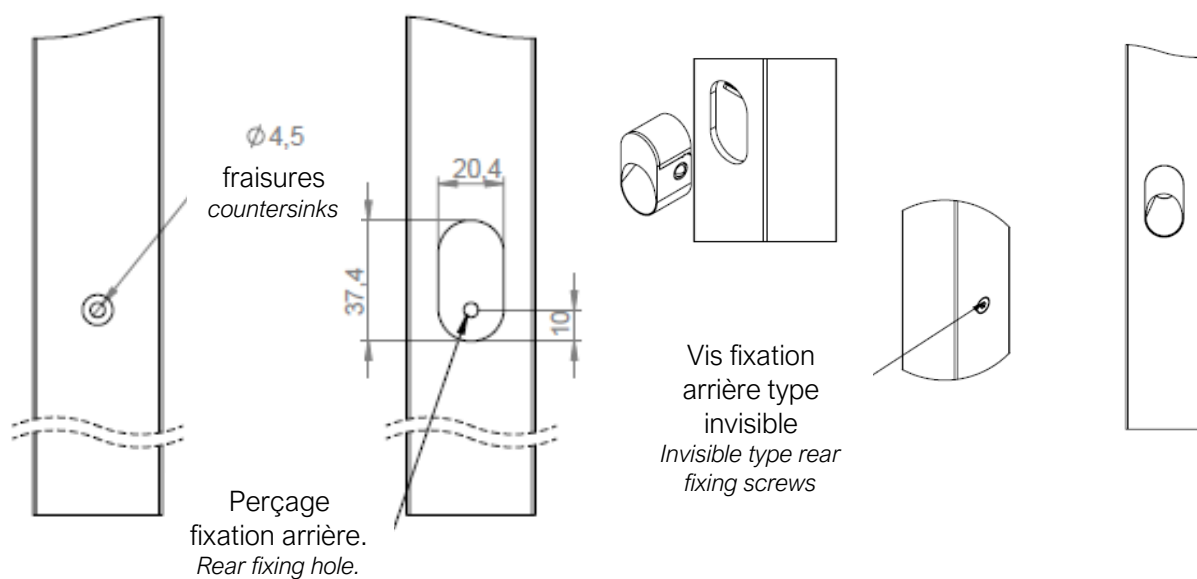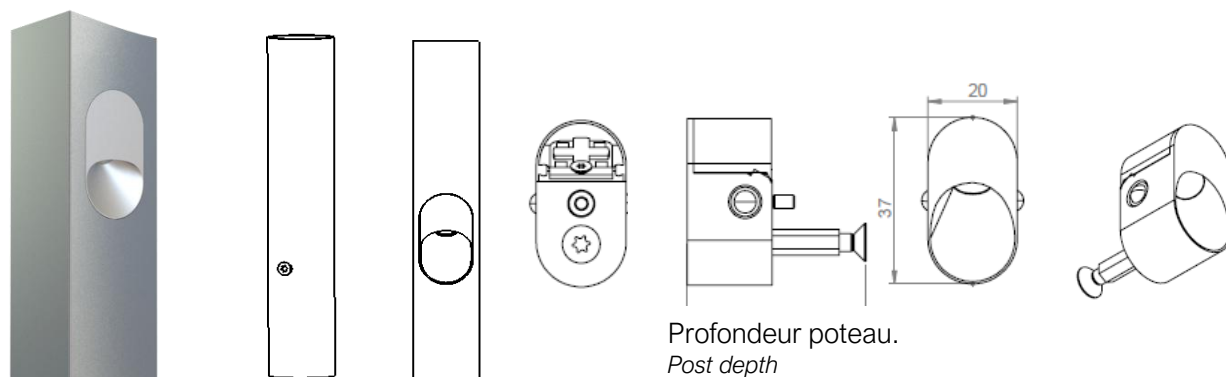

Montage version intégration rambarde
Integration round handrail

IRIS S Round Post

