

ODELI

---

## Gamme QUASAR 3730

Luminaire outdoor



*Existe en version extensive et intensive.*

Gamme QUASAR 3730  
Luminaire outdoor

ODELI

*Sa beauté est éblouissante.  
Sa lumière, non.*

## Robuste, puissant, polyvalent

ODELI présente le QUASAR 3730

Parfaitement adapté à une installation en intérieur et extérieur, le QUASAR 3730 se caractérise par sa polyvalence. Puissant sans être éblouissant, il s'adapte à vos besoins : fixation au plafond ou au mur, sur caténaire ou sur mât.

Recommandation d'utilisation :  
Éclairage public ou architectural

Références :  
Gare du Nord, Paris – Réaménagement des  
Quais Grandes Lignes

---

Indoor / outdoor  
Plafond / mat / mur / caténaire  
Extensif / intensif

---

*Perfectly suited for both indoor and outdoor installation, the QUASAR 3730 is characterized by its versatility. Powerful yet glare-free, it adapts to your needs: ceiling or wall mounting, catenary or pole mounting.*

*Recommended use:  
Public or architectural lighting*

*References:  
Gare du Nord, Paris – Redevelopment of the Main Line Platforms*

Gamme QUASAR 3730  
Luminaire outdoor


ODELI

Ici, le QUASAR illumine la Gare du Nord.

- Modèle extensif pour l'éclairage vers le bas
- Modèle intensif pour l'éclairage vers le haut

Here, QUASAR illuminates the Gare du Nord train station.

- Extensive model for downward lighting
- Intensive model for upward lighting

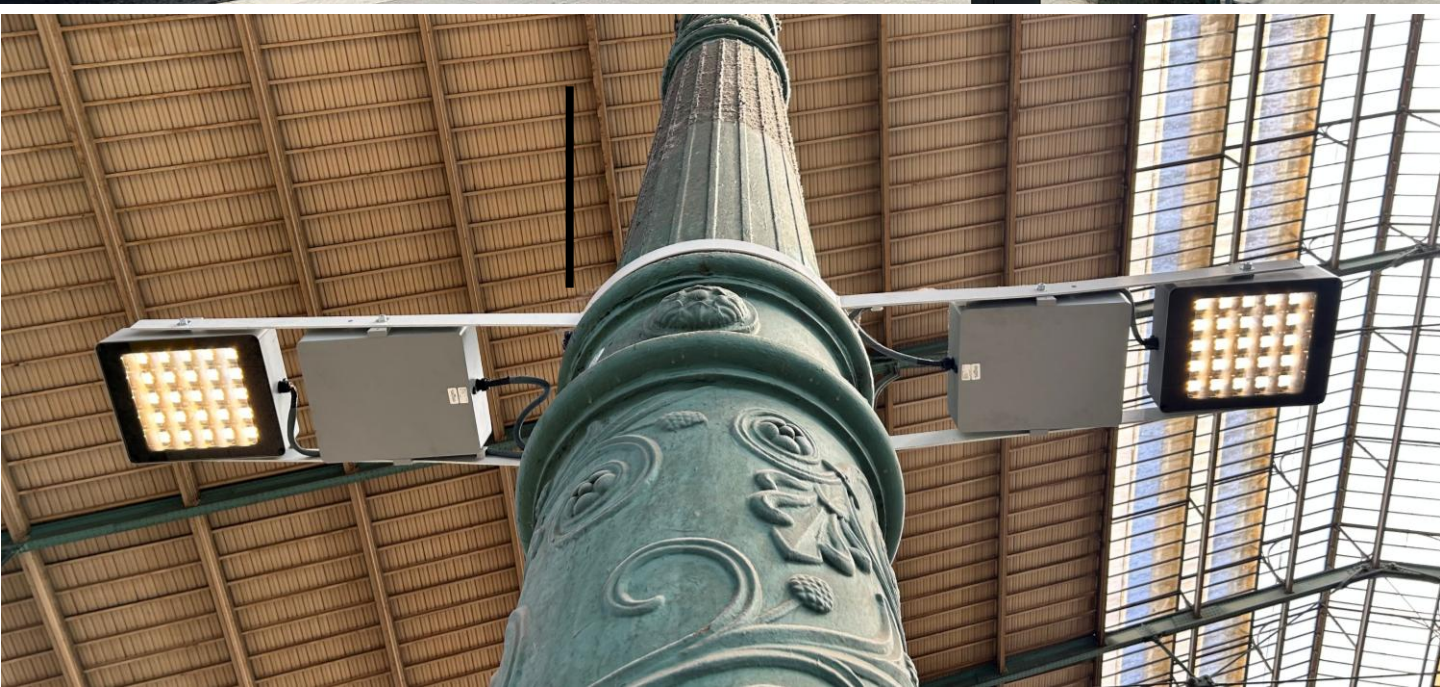

Existe en deux versions  
*Two versions*

Quatre variantes de montage  
*Four mounting configurations*

Extensif - *Extensive*

Intensif - *Intensive*


Plafonnier - *Ceiling light*

Applique murale - *Wall light*



Caténaire - *Catenary*

Sur mât - *On mast*

Extensif

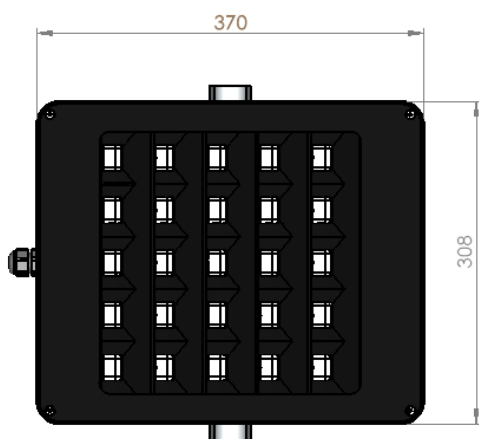

Intensif

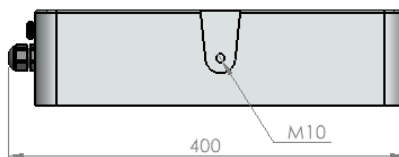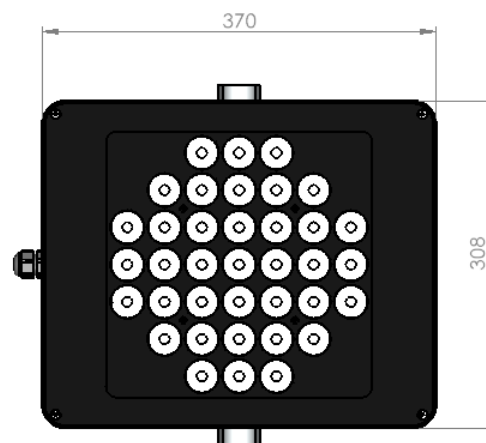




Informations techniques  
Technical informations

	WHITE	TW	RGBW
<b>Puissance / Power</b>	80W		
<b>Montage / Configuration</b>	<input type="checkbox"/> Plafonnier / <i>Ceiling light</i> <input type="checkbox"/> Applique / <i>Wall light</i> <input type="checkbox"/> Caténaire / <i>Catenary</i> <input type="checkbox"/> Mât / <i>On mast</i>		
<b>Température de Couleur / Color Temperature</b>	<input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 4000K	Tunable White (TW) <input type="checkbox"/> 2700-4000K	White : <input type="checkbox"/> 2700K <input type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 4000K
<b>Flux Source / Flux Source</b>	12 000 lm		
<b>Pilotage / Control</b>	<input type="checkbox"/> On/Off <input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> CASAMBI <input type="checkbox"/> DMX <input type="checkbox"/> TIMER (driver programmable)		
<b>Angle d'éclairage / Beam Angle</b>	<input type="checkbox"/> 6° (intensif) <input type="checkbox"/> 12° <input type="checkbox"/> 22° <input type="checkbox"/> 34° <input type="checkbox"/> 55° <input type="checkbox"/> 80° <input type="checkbox"/> Asymétrique WW		
<b>Alimentation / Voltage</b>	230V		
<b>IRC / CRI</b>	<input type="checkbox"/> IRC 80 <input type="checkbox"/> IRC 90		
<b>Matière / Material</b>	Aluminium		
<b>Finition / Finish</b>	<input type="checkbox"/> Brut/ <i>Raw</i> <input type="checkbox"/> Thermolaquage (RAL au choix) / <i>Powder coating (custom RAL)</i>		
<b>Protection (IP - IK - Classe)</b>	IP66 – IK08 – Classe 2		
<b>Poids / Weight</b>	6,5kg		
<b>Options / Options</b>	Détecteur de présence / <i>Motion detection</i>		
<b>Garantie / Guarantee</b>	5 ans / 2 years export		

Photométries  
Beam angles

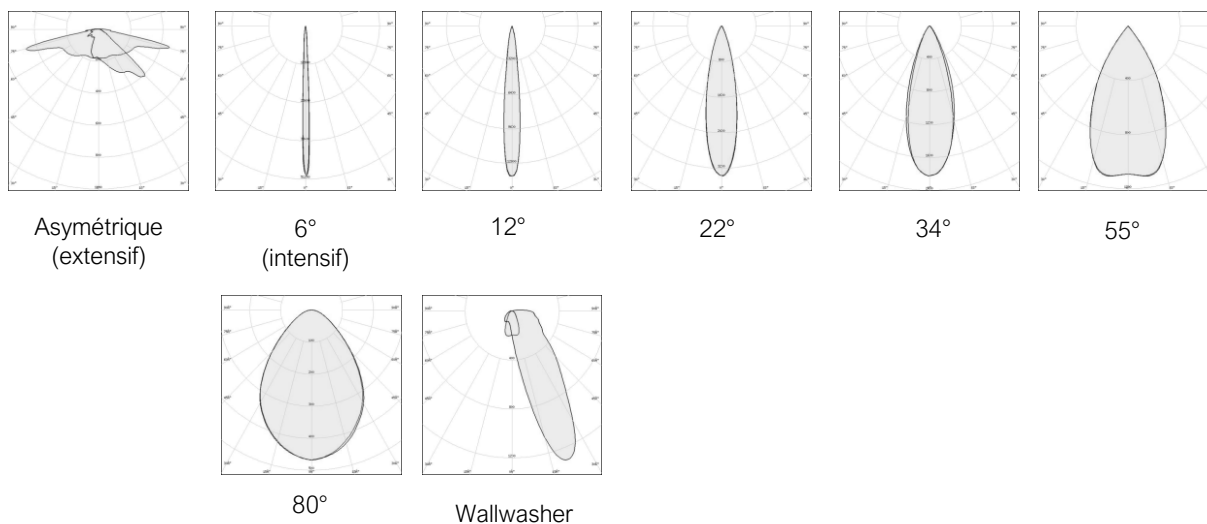

ODELI

Gamme QUASAR 3730  
Luminaire outdoor

---



QUASAR3730 intensif

# ODELI

---

294 Rue Albert de Dion  
63500 Issoire  
Puy-de-Dôme, France

+33 (0)9 73 89 45 68  
contact@odeli.fr  
www.odeli.fr

