





Informations techniques
Technical informations

	WHITE	TW	RGBW
Puissance / Power	80W		
Montage / Configuration	☐ Plafonnier / Ceiling light ☐ Applique / Wall light ☐ Caténaire / Catenary ☐ Mât / On mast		
Température de Couleur / Color Temperature	☐ 2700K ☐ 3000K ☐ 4000K	Tunable White (TW) ☐ 2700-4000K	White : ☐ 2700K ☐ 3000K ☐ 4000K
Flux Source / Flux Source	12 000 lm		
Pilotage / Control	☐ On/Off ☐ DALI ☐ CASAMBI ☐ DMX ☐ TIMER (driver programmable)		
Angle d'éclairage / Beam Angle	☐ 6° (intensif) ☐ 12° ☐ 22° ☐ 34° ☐ 55° ☐ 80° ☐ Asymétrique WW		
Alimentation / Voltage	230V		
IRC / CRI	☐ IRC 80 ☐ IRC 90		
Matière / Material	Aluminium		
Finition / Finish	☐ Brut/ Raw ☐ Thermolaquage (RAL au choix) / Powder coating (custom RAL)		
Protection (IP - IK - Classe)	IP66 – IK08 – Classe 2		
Poids / Weight	6,5kg		
Options / Options	Détecteur de présence / Motion detection		
Garantie / Guarantee	5 ans / 2 years export		


Photométries
Beam angles




Asymétrique
(extensif)




6°
(intensif)




12°




22°




34°



55°



80°



Wallwasher

Existe en deux versions
Two versions

Extensif - *Extensive*

Intensif - *Intensive*

Quatre variantes de montage
Four mounting configurations



Plafonnier – *Ceiling light*

Applique murale – *Wall light*

Caténaire – *Catenary*

Sur mât – *On mast*

Extensif

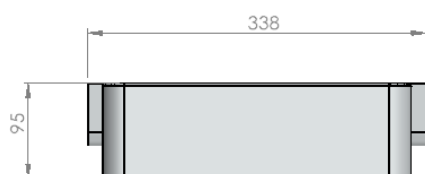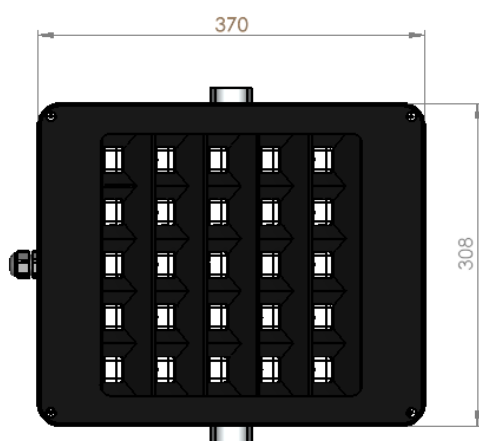

Intensif

