

ODELI

Gamme IRIS

Module LED





*IRIS mise sur un design discret
pour sublimer les espaces et
cheminements.*

Minimaliste, élégante, révélatrice

ODELI présente la gamme IRIS

Spécialement conçue pour une intégration multisupport, la gamme IRIS allie élégance et performance pour mettre en lumière des cheminements et escaliers de façon à la fois esthétique et efficace.



L'objectif : guider discrètement, tout en finesse, tout en sécurisant le parcours.

Disponible en trois tailles et différentes configurations (intégration au mur, dans une rambarde, version avec ou sans collerette), adaptée à une intégration indoor ou outdoor, IRIS s'adapte à tous les projets.

Recommandation d'utilisation :

Eclairage architectural, escalier, rambarde, cheminement piéton

- Outdoor / Indoor
- Mur / Rambarde / Main courante
- Trois tailles, quatre configurations de montage
- Plusieurs finitions RAL

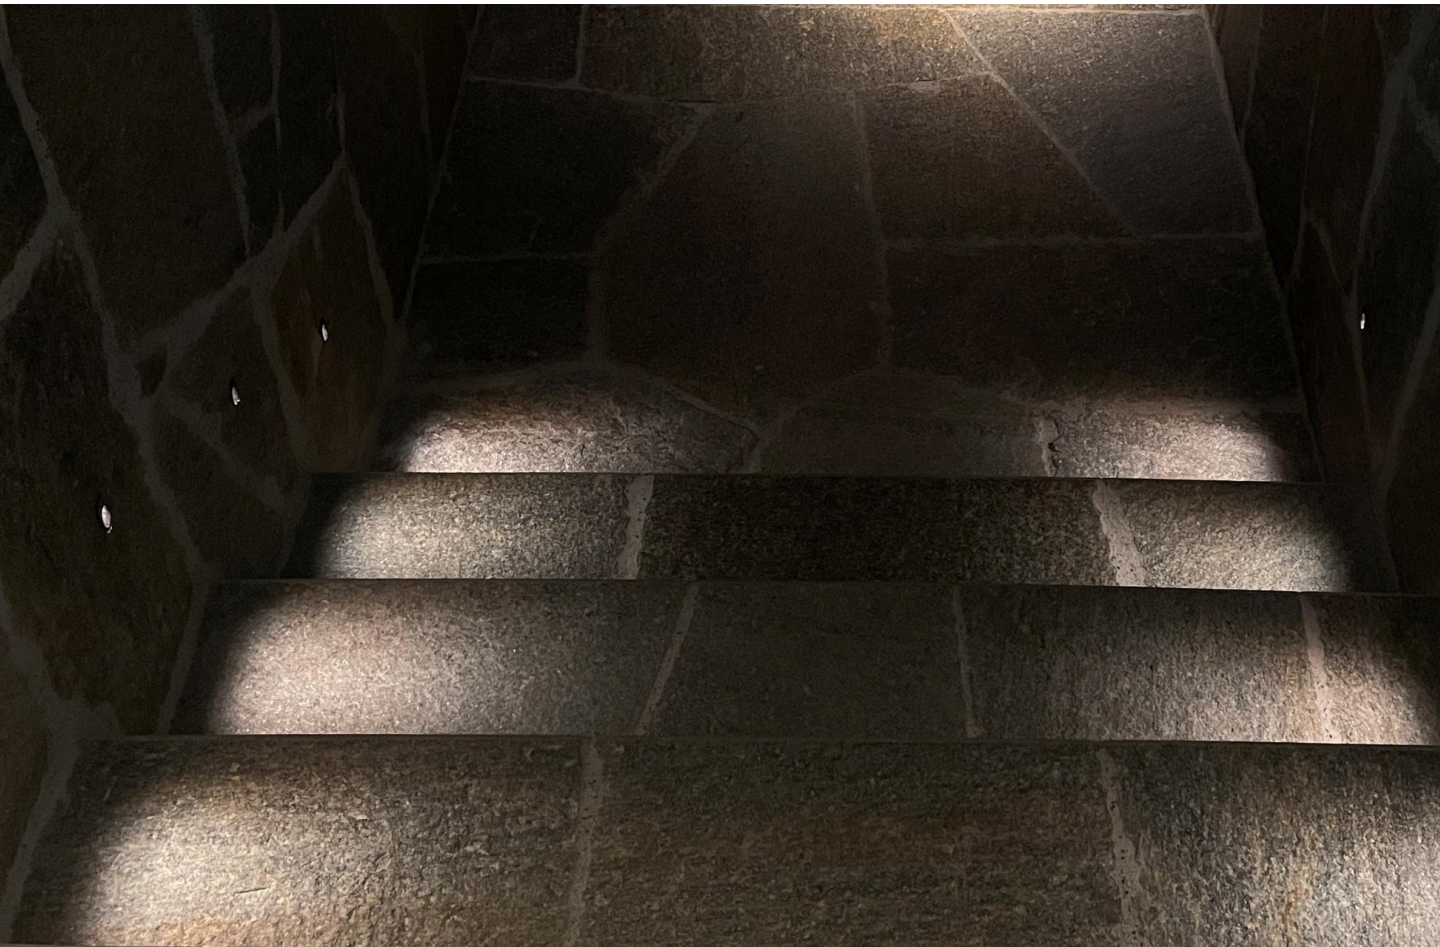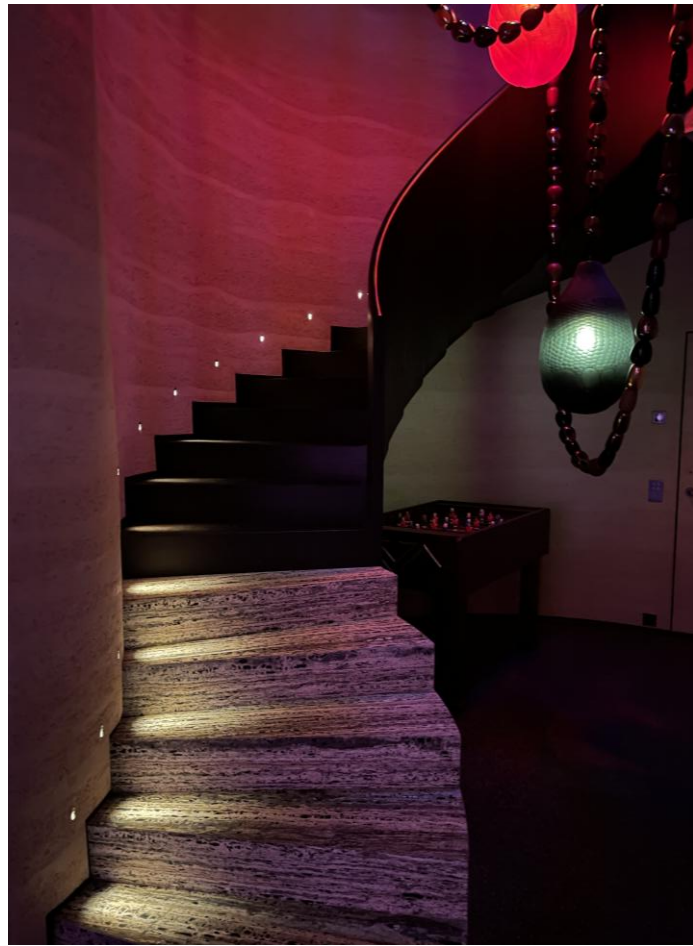

IRIS S (20 x 37) 1,2 W

IRIS M (33 x 53) 2W

IRIS L (40 x 70) 3W

Trois tailles



IRIS S

IRIS M

IRIS L

Quatre configurations



Trim
(avec collerette,
idéal pour encastrement mural)



Trimless
(sans collerette, idéal pour
finition enduite placo)



Flat Post
(rambarde plate)



Round Post
(rambarde ronde)

Trim

Trimless

Flat Post

Round Post


Finitions

Thermolaquage (RAL au choix)

Anodisation (5 finitions ci-contre)



Anodisé Gris



Anodisé Noir



Anodisé Doré



Anodisé Laiton





Anodisé Bronze

Données techniques




IRIS		BLANC MONOCHROME				
Puissance	<input type="checkbox"/> 1.2W (S) <input type="checkbox"/> 2W (M) <input type="checkbox"/> 3W (L)					
Configuration	<input type="checkbox"/> Trim <input type="checkbox"/> Trimless <input type="checkbox"/> Flat Post <input type="checkbox"/> Round Post					
Température de Couleur	<input type="checkbox"/> 1800K	<input type="checkbox"/> 2200K	<input type="checkbox"/> 2400K	<input type="checkbox"/> 2700K	<input type="checkbox"/> 3000K	
Pilotage	Dimming on remote power supply (Driver On-Off / Dali / Casambi)					
Angle d'éclairage	Angle d'inclinaison optique 30° <input type="checkbox"/> 16° <input type="checkbox"/> 24° <input type="checkbox"/> 36° <input type="checkbox"/> 55° Elliptique 15°x50° : <input type="checkbox"/> Vertical <input type="checkbox"/> Horizontal					
Alimentation	<input type="checkbox"/> 3VCC <input type="checkbox"/> 24 VDC					
IRC	IRC 90					
Matière	Aluminium					
Finition	Anodisation <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Doré <input type="checkbox"/> Laiton <input type="checkbox"/> Bronze Thermolaquage <input type="checkbox"/> RAL au choix					
i	IP66 – IK10 – Classe 3					
Poids	0,1kg (S) - 0,2kg (M) – 0,3 kg (L)					
Garantie	5 ans					

Photométries

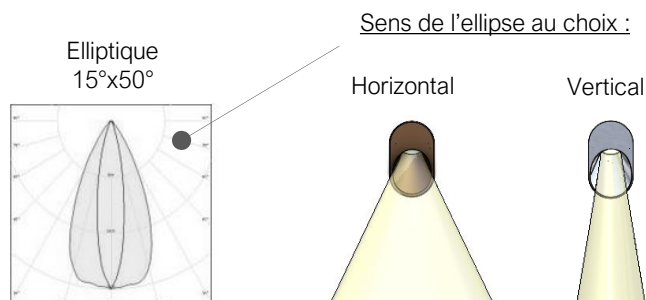
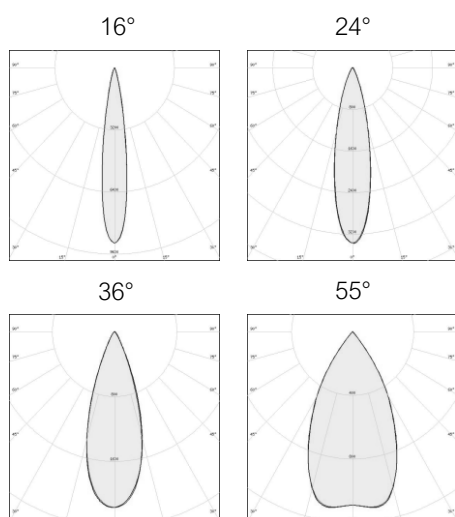


Montage version encastrée murale


IRIS S Trim

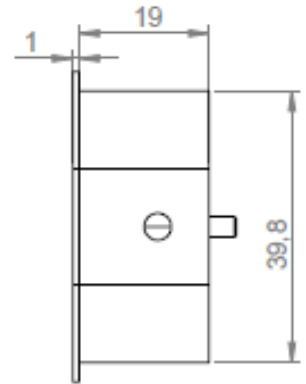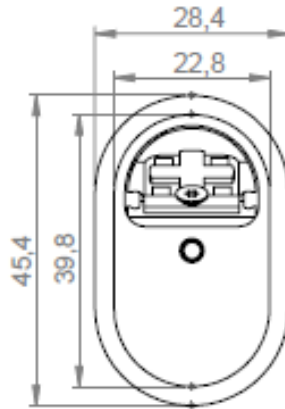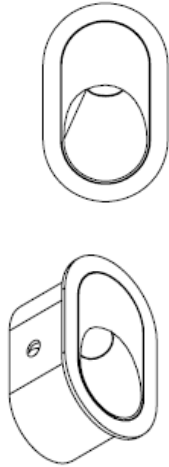

Ouverture passage cable.
Cable entry opening.

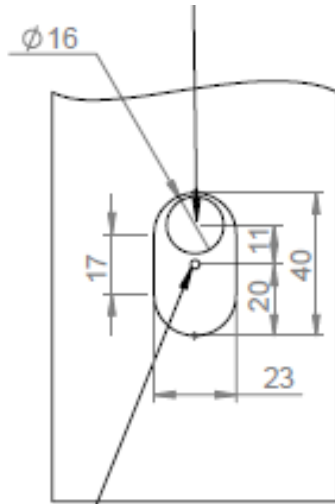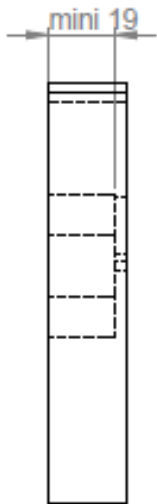

Maintien avec ressort.
Held in place with spring.






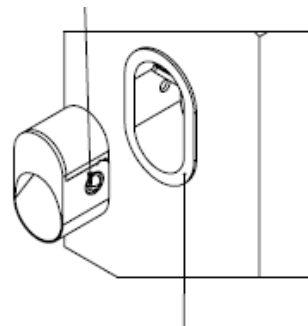


Perçage fixation collerette.
Collar fixing hole

Collerette vissé dans son support.
Collar screwed into its support.



Montage version encastrée murale

IRIS S Trimless

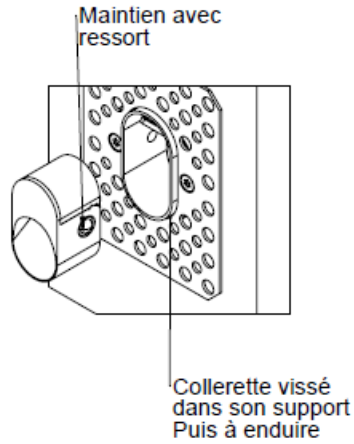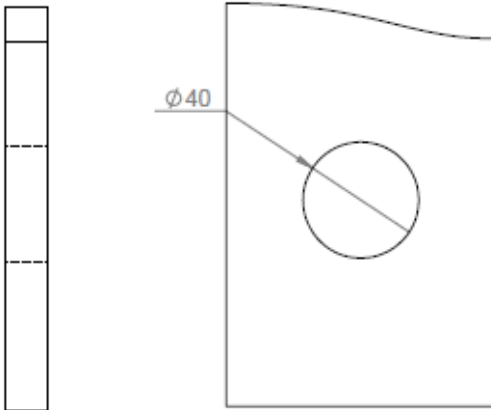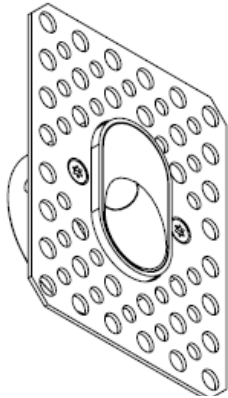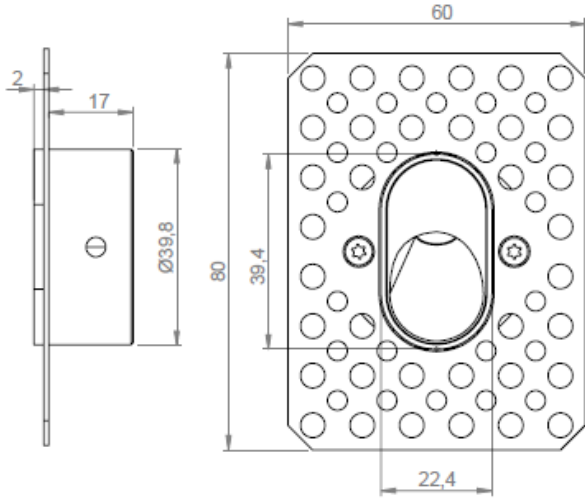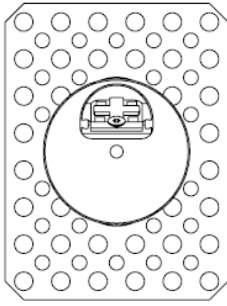



Montage version intégration rambarde

IRIS S Flat Post

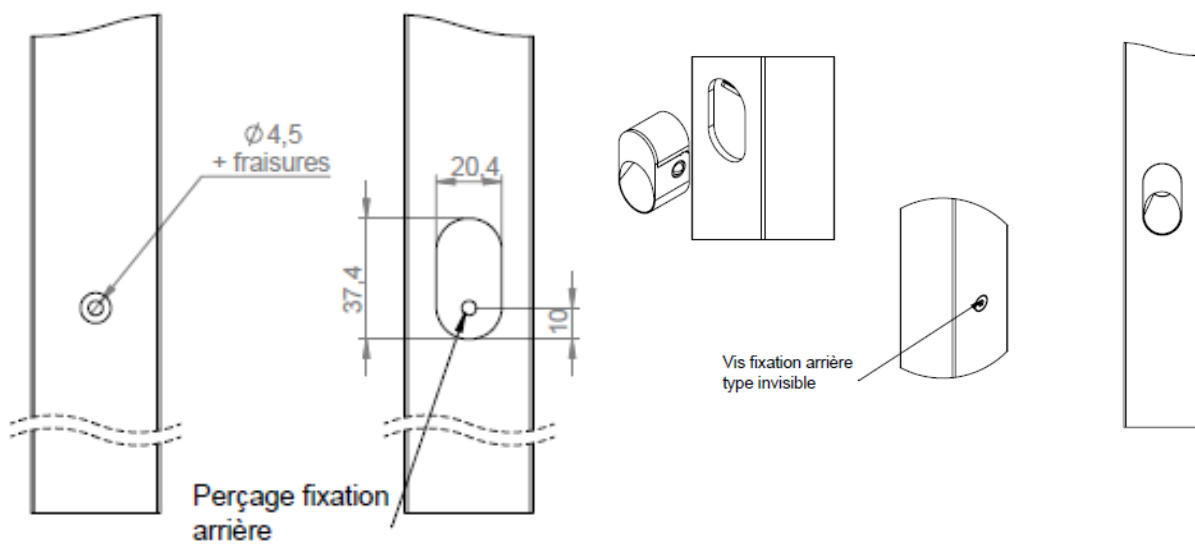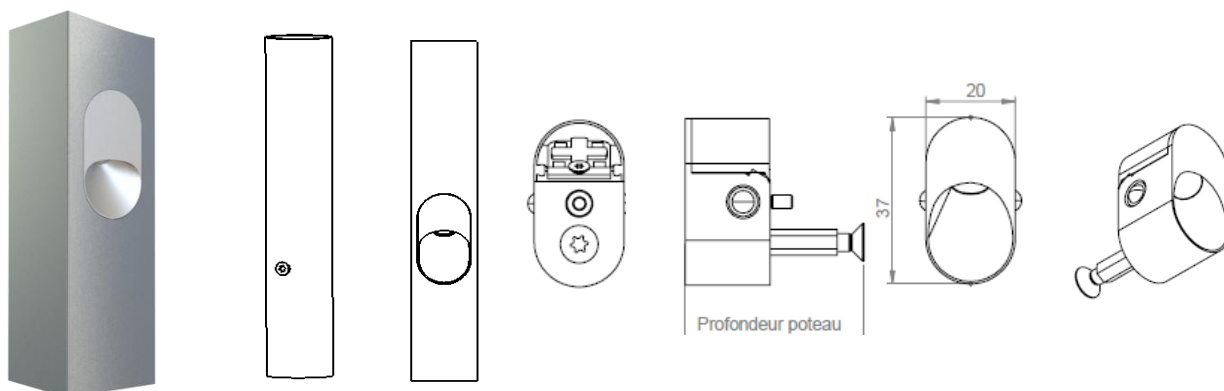

Montage version intégration rambarde

IRIS S Round Post

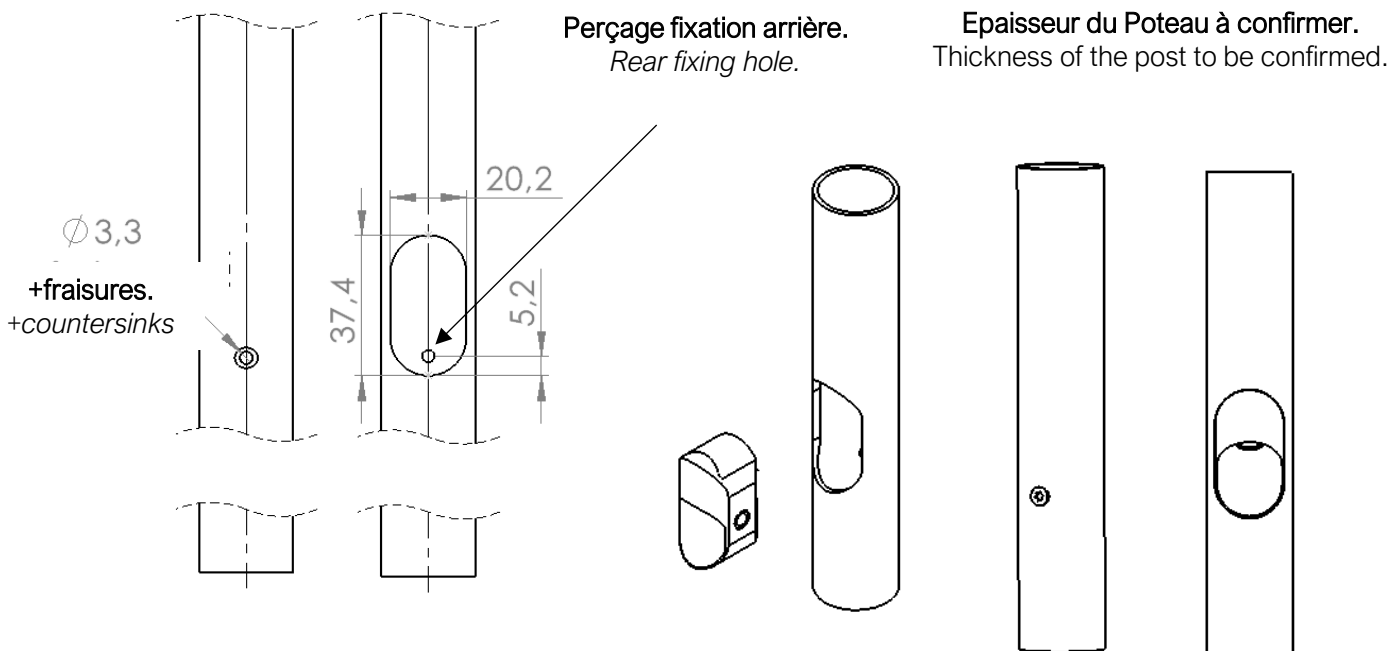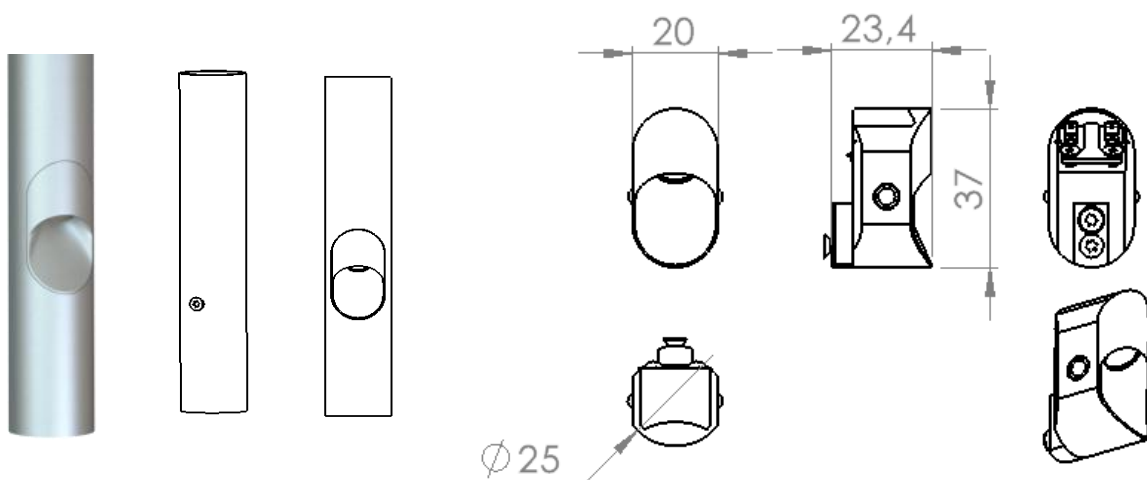

ODELI

294 Rue Albert de Dion
63500 Issoire
Puy-de-Dôme, France

+33 (0)9 73 89 45 68
contact@odeli.fr
www.odeli.fr

